




MSK | 500







Saugos informacija

- Laisvoji zona turi būti ne mažesnė kaip 0,5 m virš mokymo zonos, einančios įrangos patekimo kryptimis. Į laisvąją zoną taip pat turi būti įtraukta avarinė išardymo vieta. Kai įranga yra greta viena kitos, laisvosios erdvės vertė gali būti dalijamasi. Nepržiūrimus vaikus laikyti atokiau nuo įrangos.


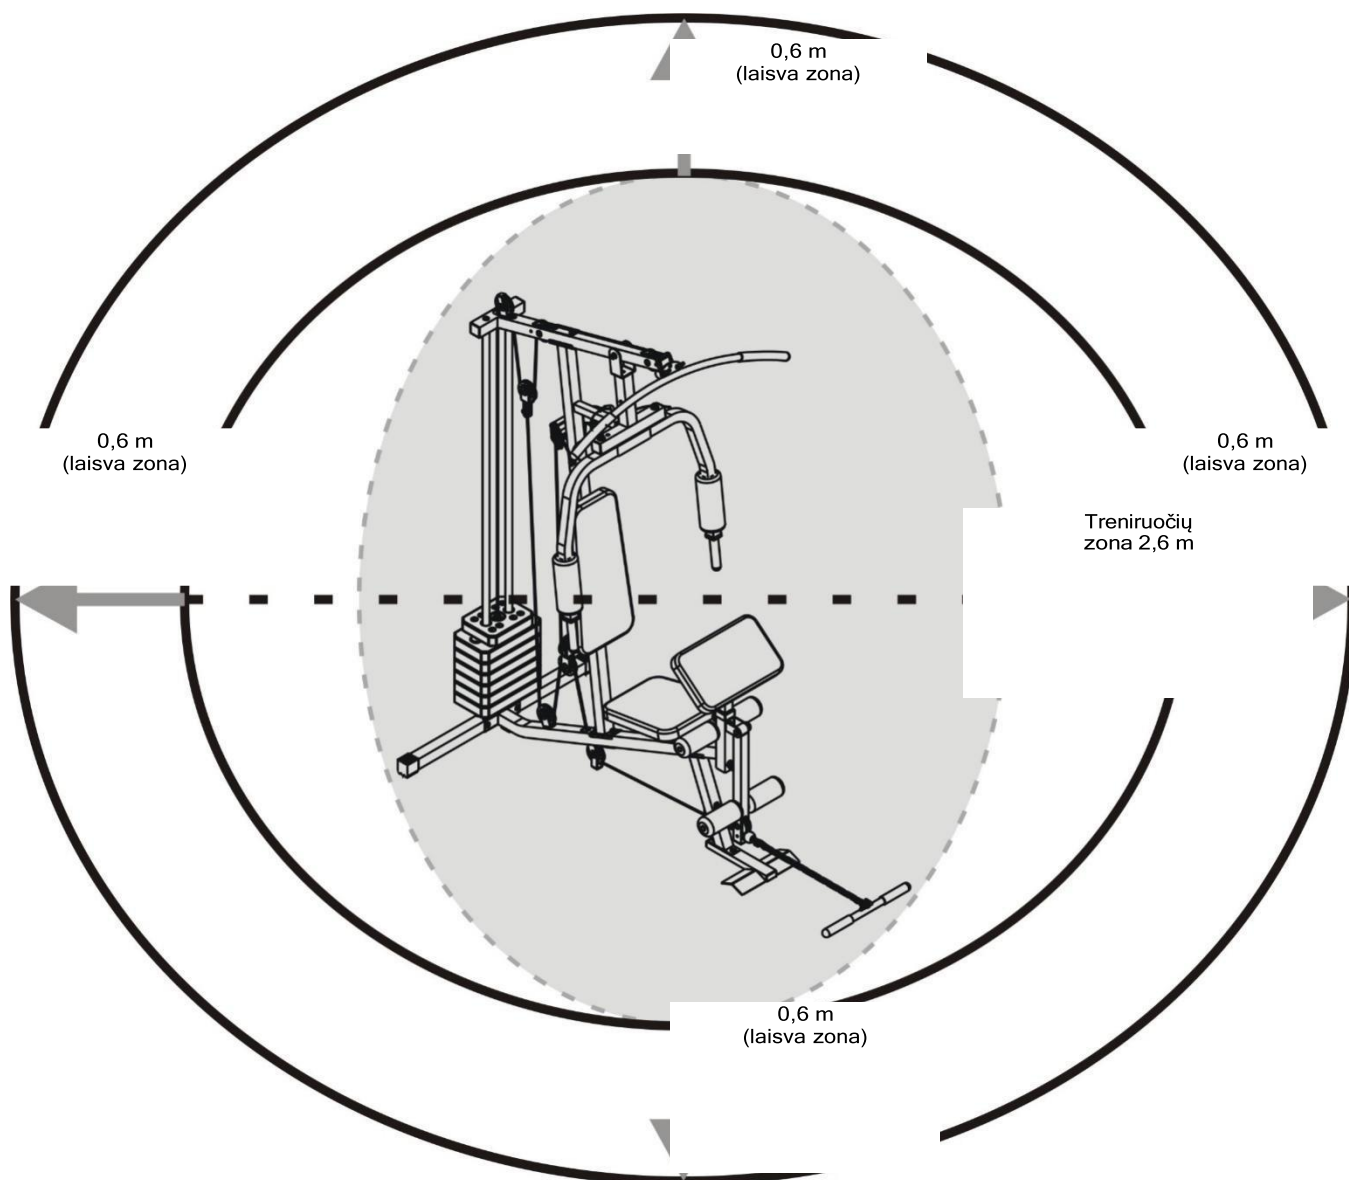


Prasome patikrinti, ar turite visas žemiau išvardytas dalis




Pastaba: Kai kurios mažesnės sudedamosios dalys gali būti iš anksto pritvirtintos prie didesnių sudedamųjų dalių. Prieš kreipdamiesi į mus dėl trūkstamų komponentų, prašome juos atidžiai patikrinti.




1. Bazinis rėmelis × 1 2. Viršutinis rėmelis × 1



4. Galinis stabilizatorius × 1 5. kojų treniravimo svirties laikiklis × 1 3. Vertikalus rėmelis × 1

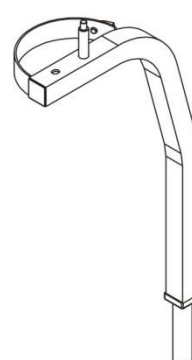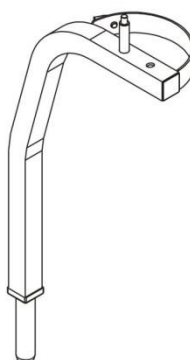

6. Priekinė spaudos bazė × 1 7. dešinioji peteliškės svirtis × 1 8. kairioji peteliškės svirtis × 1






9. Patalynės laikiklis × 1

10. slankiojo skriemulio laikiklis × 1

11. kampinis dvigubo skriemulio laikiklis × 1



12. Swivel skriemulio laikiklis × 2



13. pasirinkimo strypas × 1 14. viršutinė traukos rankenaas × 1 15. kojų treniravimo svirtis × 1 16. Priekinis stabilizatorius × 1


Prašome patikrinti, ar turite visas žemiau išvardytas dalis

Pastaba: Kai kurios mažesnės sudedamosios dalys gali būti iš anksto pritvirtintos prie didesnių sudedamųjų dalių. Prieš kreipdamiesi į mus dėl trūkstamų komponentų, prašome juos atidžiai patikrinti.





17. Putų ritininis vamzdis × 2 19. Galinis U- formos laikiklis × 1

20. 120mm Braketas × 3



22. L formos atskyrimas
ašmenys × 2 18. Vadovas strypai × 2 → 23. Traukos juosta × 1






24. Atsarginis padas × 1 25. Sėdynės padas × 1 26. Patalynė × 1



43. Sėdintis užrakto
kaištis × 2

46. Skritulio dangtis × 6 48. Ø25mm × 31mm



49. 2700mm Viršutinis
trosas × 1

50. 2750mm peteliškės
mechanizmo trosas × 1

51. 2750mm Apatinis
trosas × 1

Prašome patikrinti, ar turite visas žemiau išvardytas dalis


Pastaba: Kai kurios mažesnės sudedamosios dalys gali būti iš anksto pritvirtintos prie didesnių sudedamųjų dalių. Prieš kreipdamiesi į mus dėl trūkstamų komponentų, prašome juos atidžiai patikrinti.



52. 45 mm galinis dangtelis × 5 53. 38mm Galinis dangtelis × 4 54. 25 × 50mm Galinis dangtelis × 4




55. Ø19mm Galinis dangtelis × 4



56. Galinis stabilizatoriaus dangtelis × 2




57. Ø37mm guminis buferis × 1



58. Ø61mm guma buferis × 2




59. 30mm guminis buferis × 1




60. 45mm × 38mm įvorė × 1




62. Ø22 × 11mm Ø22 × 15mm




64. M10 lizdo dangtelis × 1



65. Ø26mm × 38mm





66. Priekinė preso rankena Grp Ø25 × 130 × 4



67. Sklandytuvo traukimo rankenos rankena × 2




68. Užrakto rankenėlė × 1 69. Ø17mm minkštas volelis × 4 70. Ø45mm minkštas volelis × 2




Prašome patikrinti, ar turite visas žemiau išvardytas dalis, sto pritvirtintos prie didesnių sudedamųjų dalių. Prieš kreipdamiesi į mus dėl trūkstamų komponentų, prašome juos atidžiai patikrinti.





71. Ø78mm
skriemulys × 12




72. 8LBS Pasirinkti plokštės × 1 73. 10LBS Svorio plokštelė × 9



74. Ø25mm Galinis dangtelis × 1 76. Sagties juosta × 1



77. Priekinė preso rankena × 2



78. Priekinė spaudos rankena
rankenos apvalkalas Ø25 ×
110 × 2









79. Ø25mm Galinis dangtelis × 8

Komponentai. Tvirtinimai

Prašome patikrinti, ar turite visus žemiau išvardytus tvirtinimus

Pastaba: Toliau nurodytas kiekis yra teisingas kiekis surinkimui užbaigti. Kai kuriais atvejais gali būti tiekama daugiau techninės įrangos, nei iš tikrųjų reikalaujama. Kai kurios mažesnės sudedamosios dalys gali būti iš anksto pritvirtintos prie didesnių sudedamųjų dalių.

21  M10 × 103mm ašis ×	27 28  M10 × 65mm Transporto varžtas × 8 M10 × 65mm Allen varžtas × 2	
29 30 31  M10 × 60mm šešiakampis varžtas × 4 M10 × 55mm šešiakampis varžtas × 1 M10 × 42mm šešiakampis varžtas × 2		
32 33 34  M10 × 40mm šešiakampis varžtas × 6 M10 × 30mm šešiakampis varžtas × 1 M10 × 25mm šešiakampis varžtas × 6		
35 36 37  M8 × 60mm šešiakampis varžtas × 2	 M8 × 18mm šešiakampis varžtas × 2	 M6 × 16mm Phillips varžtas × 1
39 38 40  ST4.8 Phillips sraigtas × 2	 Ø25 × Ø11 × 1.5 poveržlė × 4	 Ø8mm poveržlė × 6
44 42 41  Ø10 poveržlė × 40 M10 Orlaivių veržlė × 28 Stack pasirinkite pin × 1		
45 47 61  6 # Clip clock × 2 15 Joint chain × 1 M8 × 40mm šešiakampis varžtas × 2		
75  M10 × 16mm šešiakampis varžtas × 2 Allen Key 5		

Ruler - Use this ruler to help correctly identify the hardware


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170

1 etapas

a. Į galinio stabilizatoriaus skyles (4) įstatykite kreipiamuosius strypus (18). Pritvirtinkite naudodami 2 x M10 x 25mm varžtai su kalneliu (34) ir 2 x Ø10mm poveržlės (41).


b. Užmaukite 2 x Ø61mm guminiai buferiai (58) žemyn ant kreipiamųjų strypų (18).

Pastaba: (56) buvo nustatyta gamykloje.

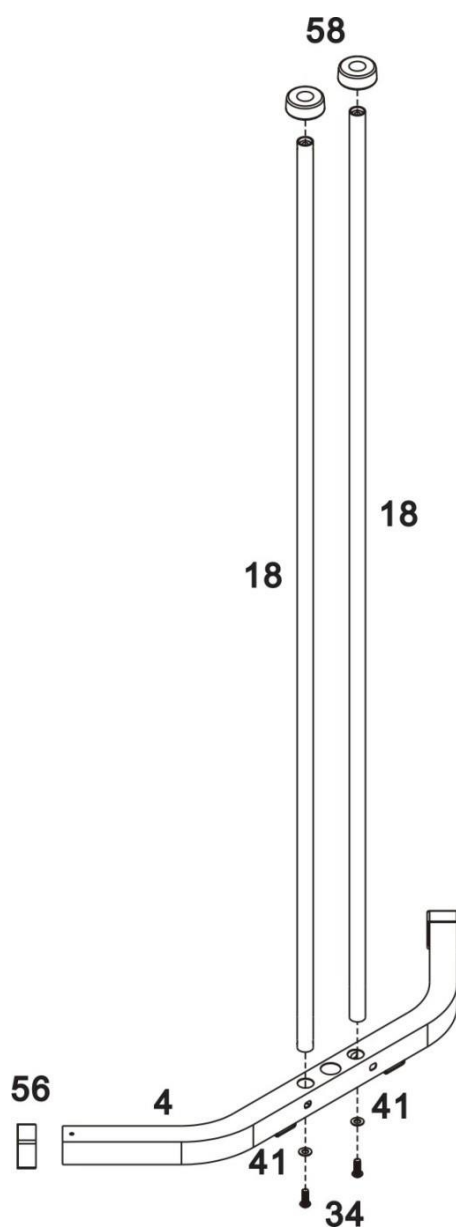

2 etapas

Pagrindinis rėmas (1) tvirtinamas prie galinio stabilizatoriaus (4). Taisoma naudojant 2 x M10x 65mm transporto varžtus (27), galinį Uformos laikiklį (19), 2 x Ø10mm valytuvus (41) ir 2 x M10 orlaivių veržles (42).

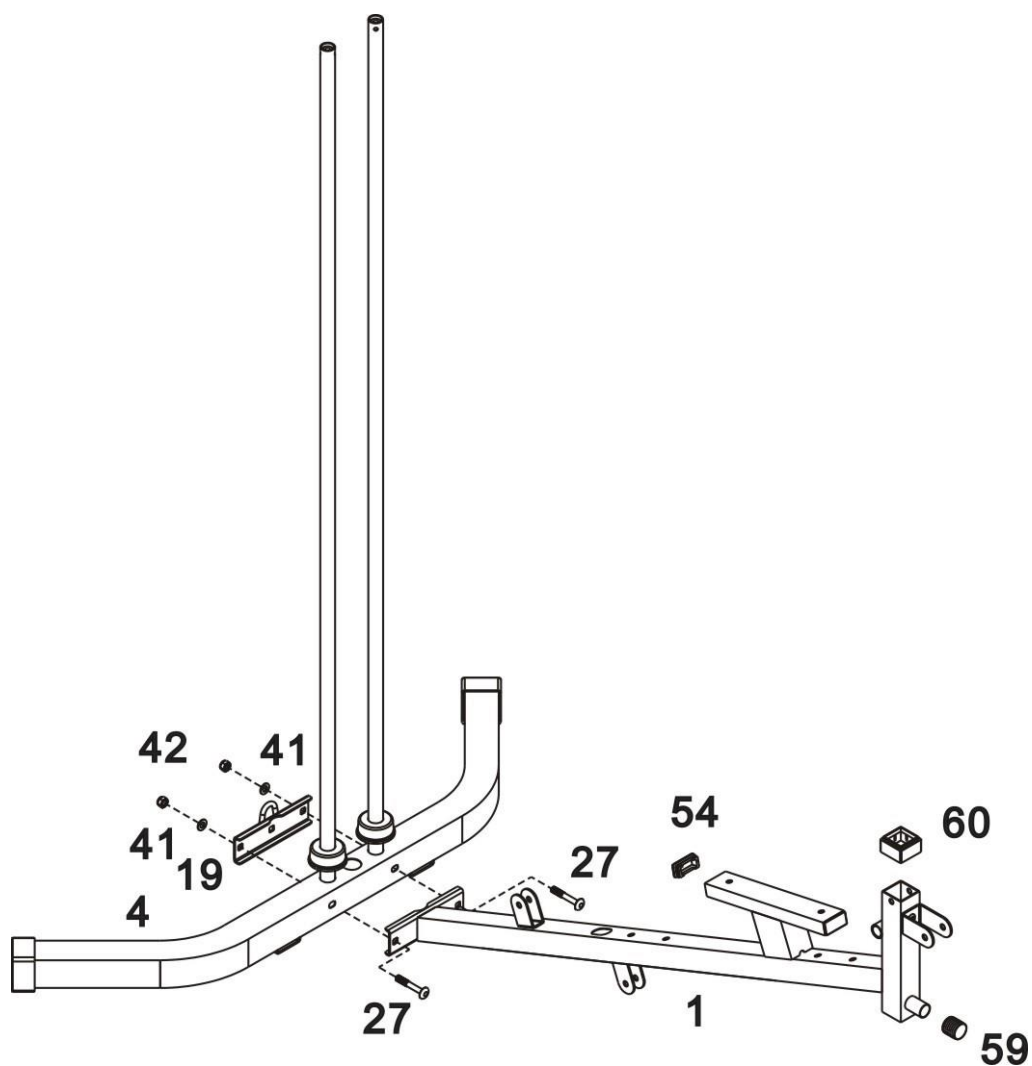



3 veiksmas

a. Priekinis stabilizatorius (16) prijungiamas prie kaistuvo laikiklio (5), nustatomas 2 x M10 x 16mm varžtais (75), 2 x Ø10mm valytuvais (41).

b. Prie pagrindinio rėmo (1), naudojant 120mm Braketą (20), 2 x M10 x 65mm Transportavimo varžtus (27), 2 x Ø10mm vožtuvus (41) ir 2 x M10 orlaivių kilpas (42), prijunkite lizdą "Leg" (5).

Pastaba: (54) buvo nustatyta gamykloje.

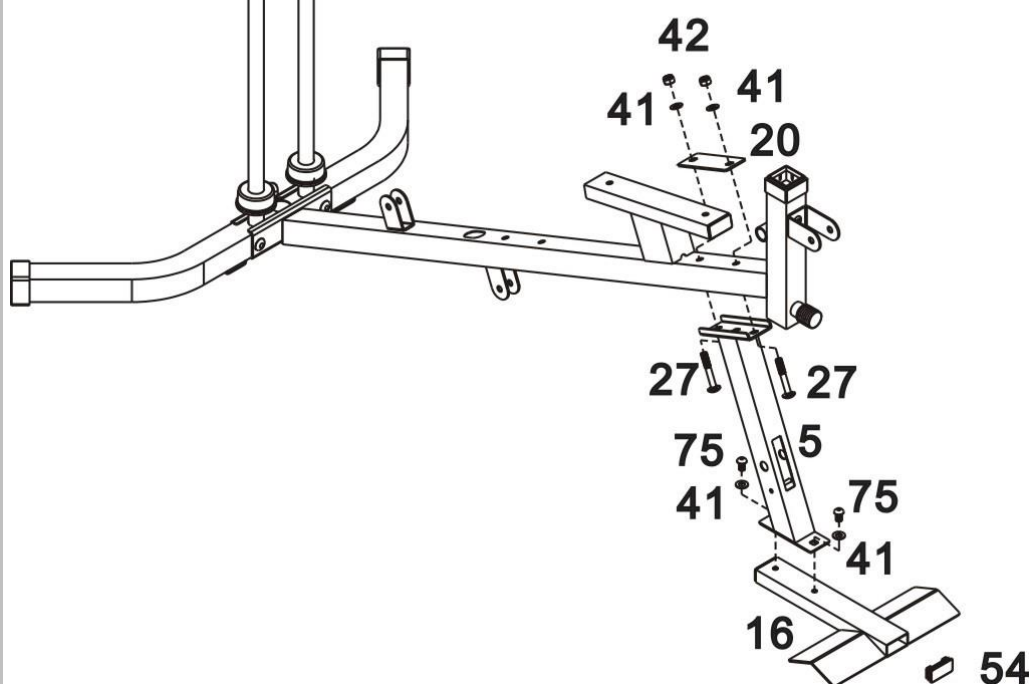

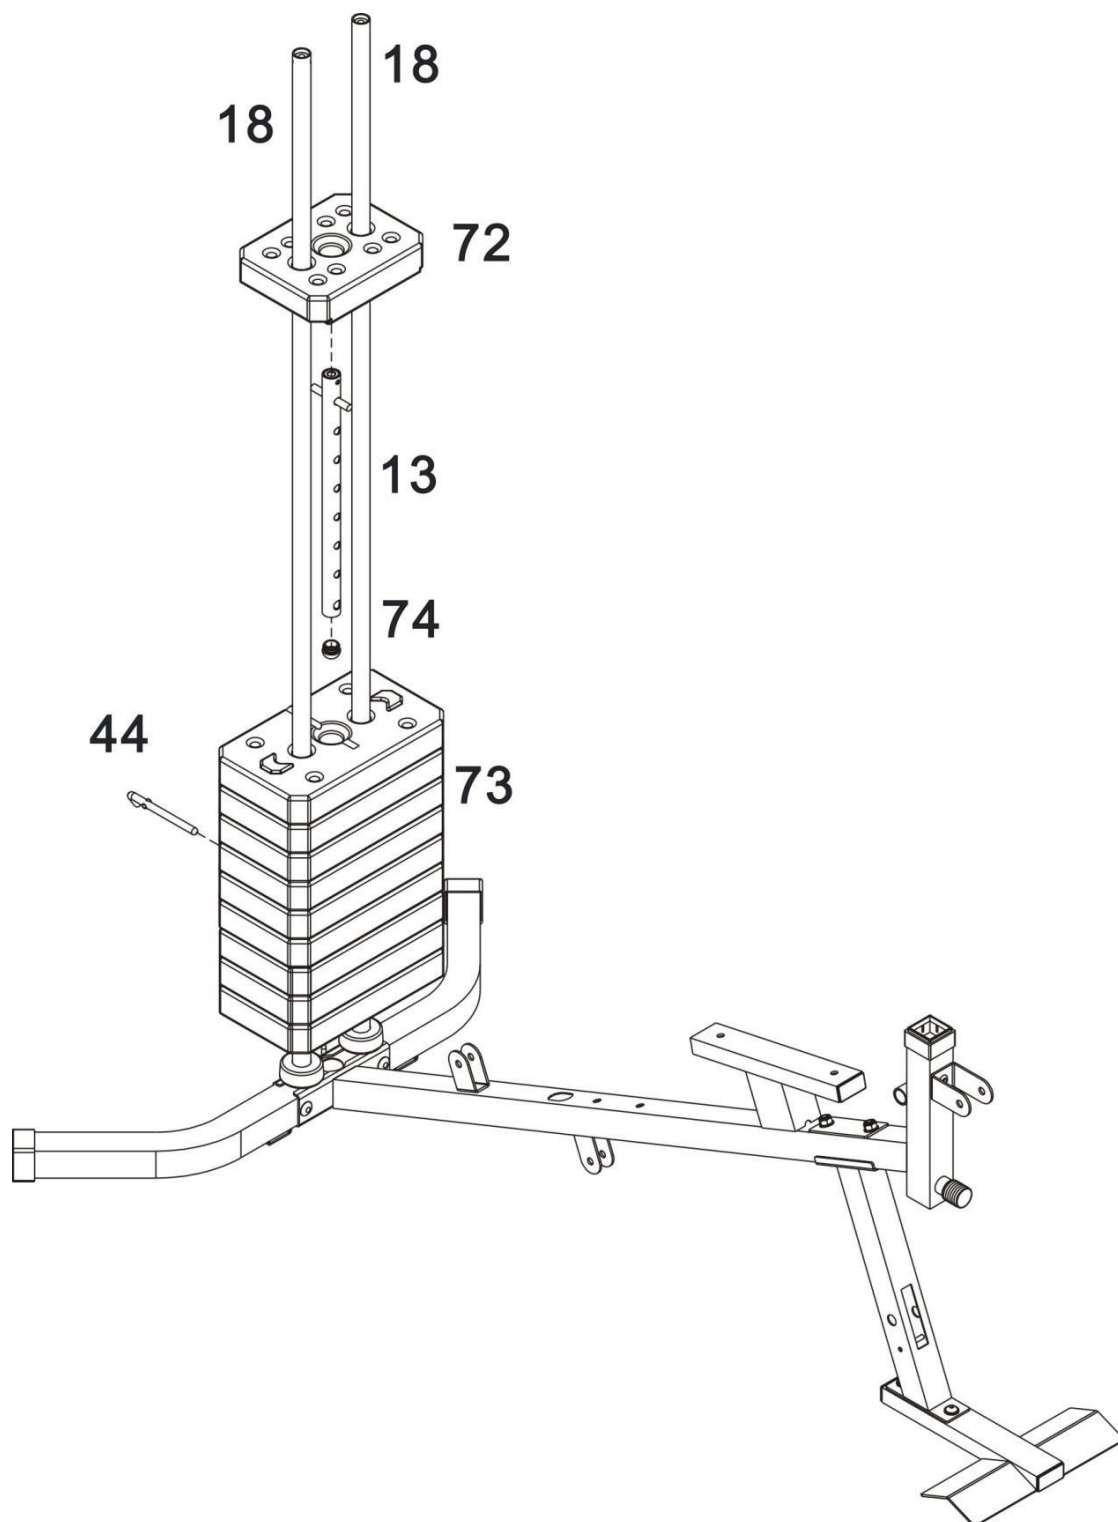


4 veiksmas

a. Atsargiai pastumkite 9x 10LBS svorio plokšteles (73) žemyn kreipiamieji strypai (18), įkiškite pasirinktą strypą (13) į svorio plokšteles (73), tada įstumkite 1 x 8LBS Pasirinkti plokštelę (72) žemyn Gidai strypai (18)

b. Pasirinkite norimą treniruočių svorį įdėdami kamino pasirinkite pin (44) į gilius griovelius po svorio plokštelės ir į pasirinkimo strypas.


Pastaba: (74) buvo nustatyta gamykloje.

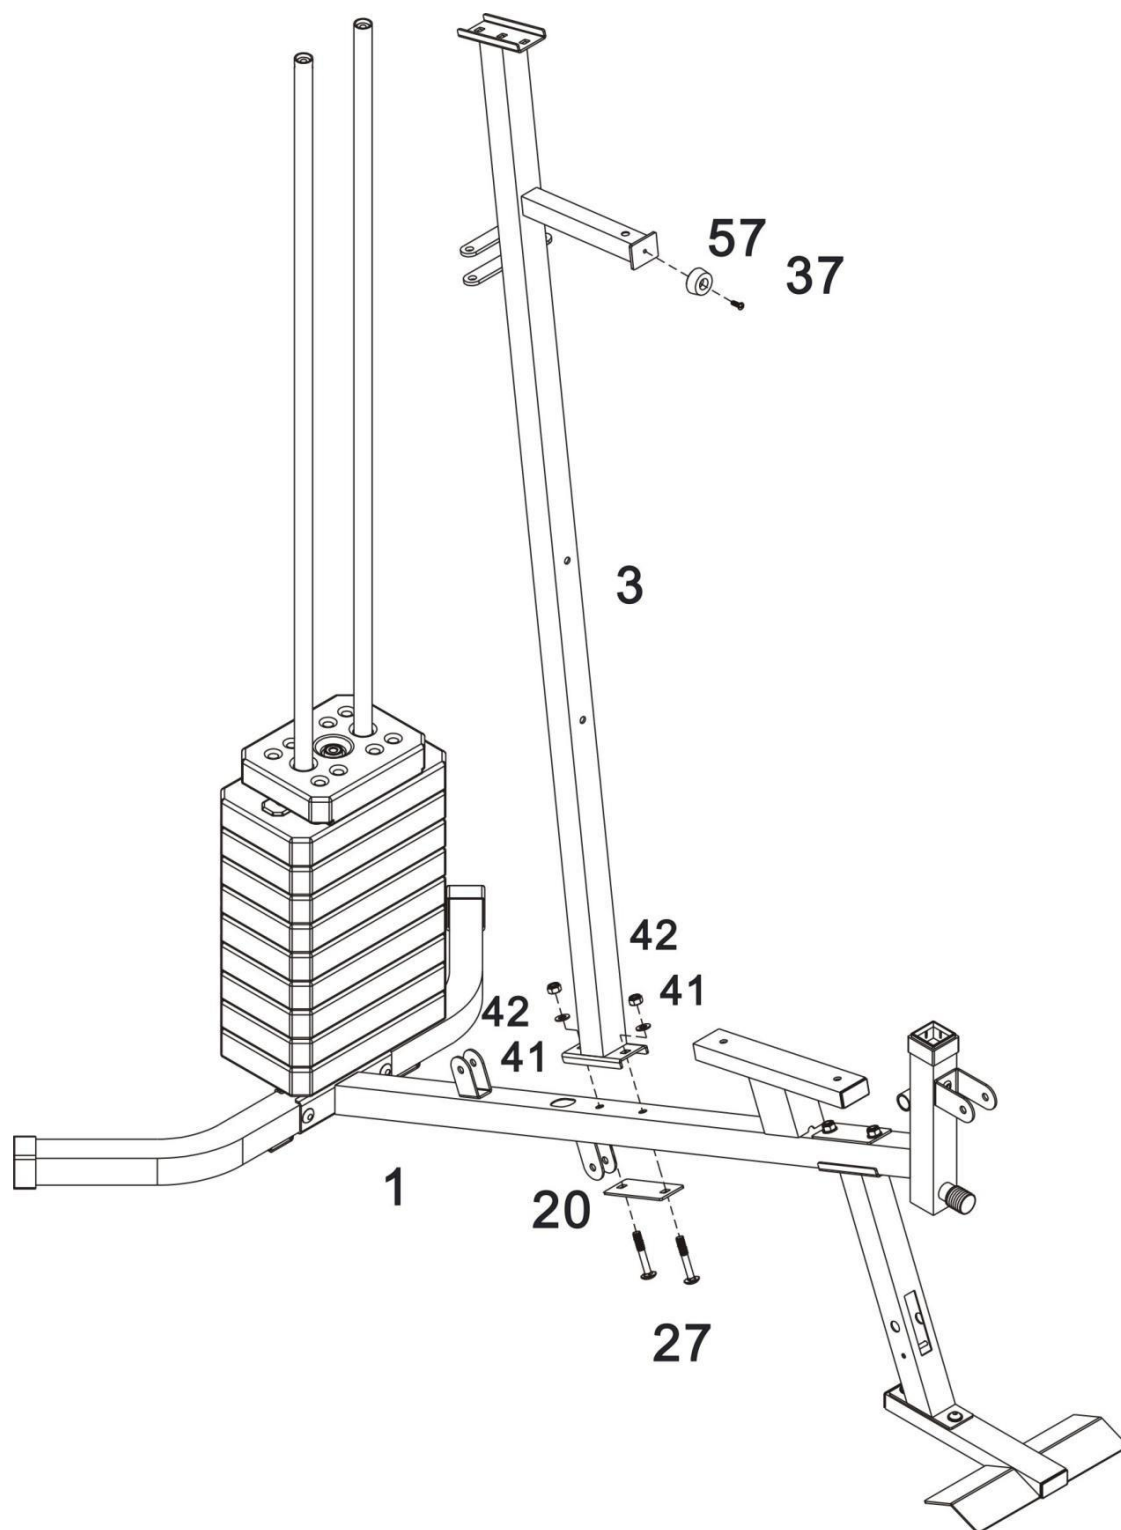

5 veiksmas

Vertikalus rėmas (3) pritaishomas prie pagrindinio rėmo (1). Fix naudojant 2 x M10 x 65mm Transportavimo varžtai (27), 120mm Braketą (20), 2 x Ø10mm valytuvai (41) ir 2 x M10 Orlaivių veržlės (42).

Pastaba: (37 / 57) buvo nustatyta gamykloje.

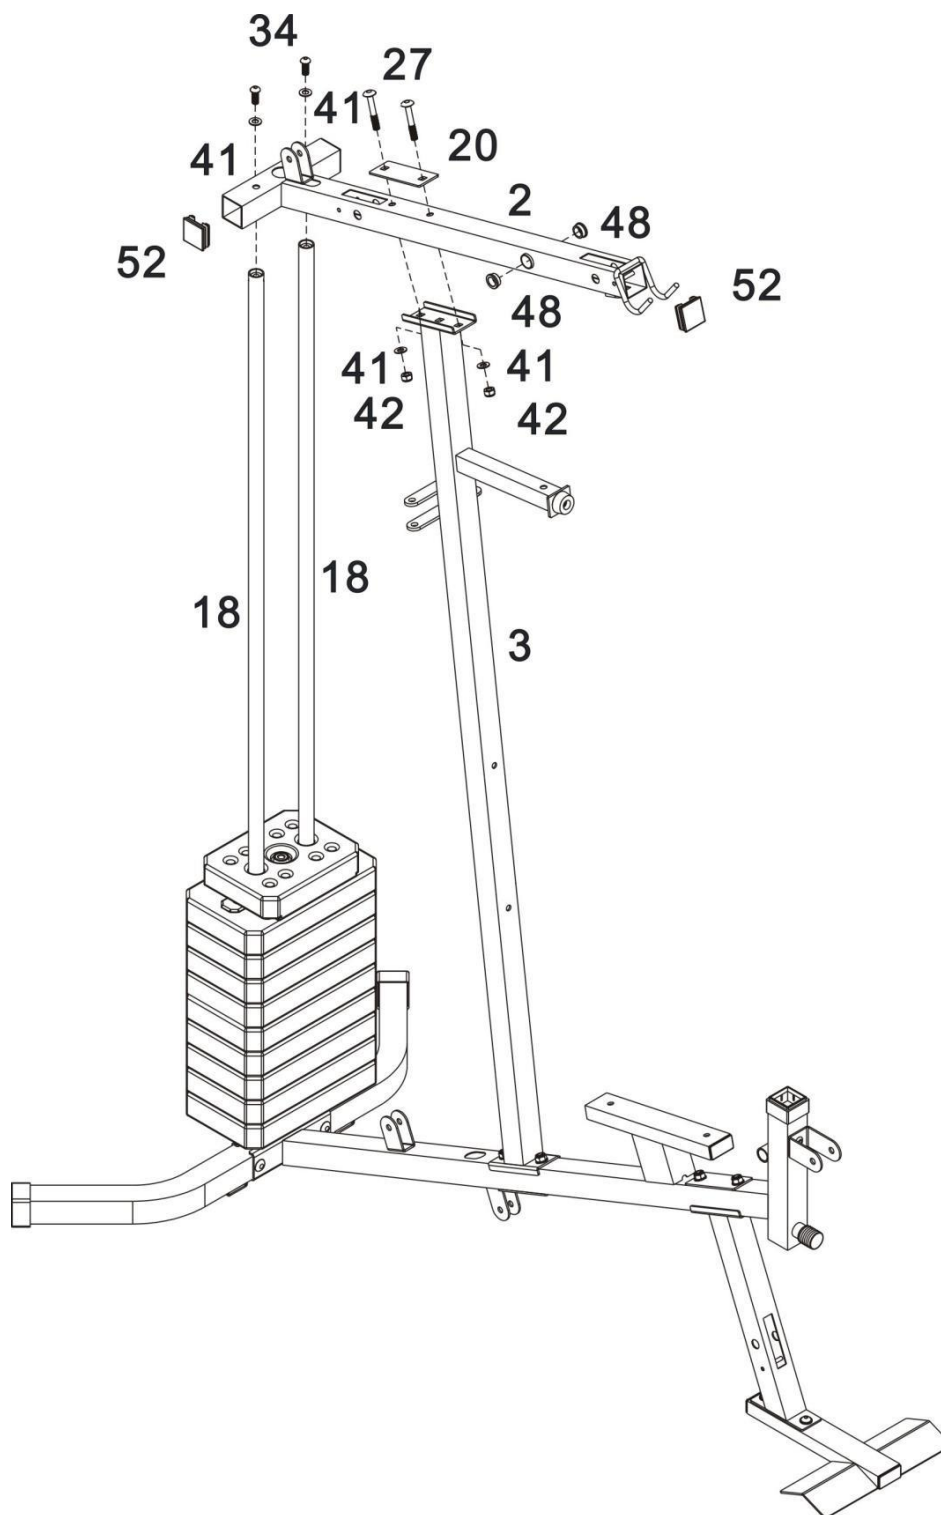


6 veiksmas

a. Viršutinis rėmelis (2) tvirtinamas prie kreipiamųjų strypų (18), naudojant 2 x M10 x 25mm varžtus su varžtais iš aliuminio (34) ir 2 x Ø10mm vožtuvus (41).

b. Viršutinis rėmas (2) tvirtinamas prie vertikalios rėmo (3), naudojant 2 x M10 x 65mm gabenimo varžtus (27), 120mm tvirtinimo varžtus (20), 2 x Ø10mm tvirtinimo įtaisus (41) ir 2 x M10 orlaivių veržles (42),


Pastaba: (52 / 48) buvo nustatyta gamykloje.

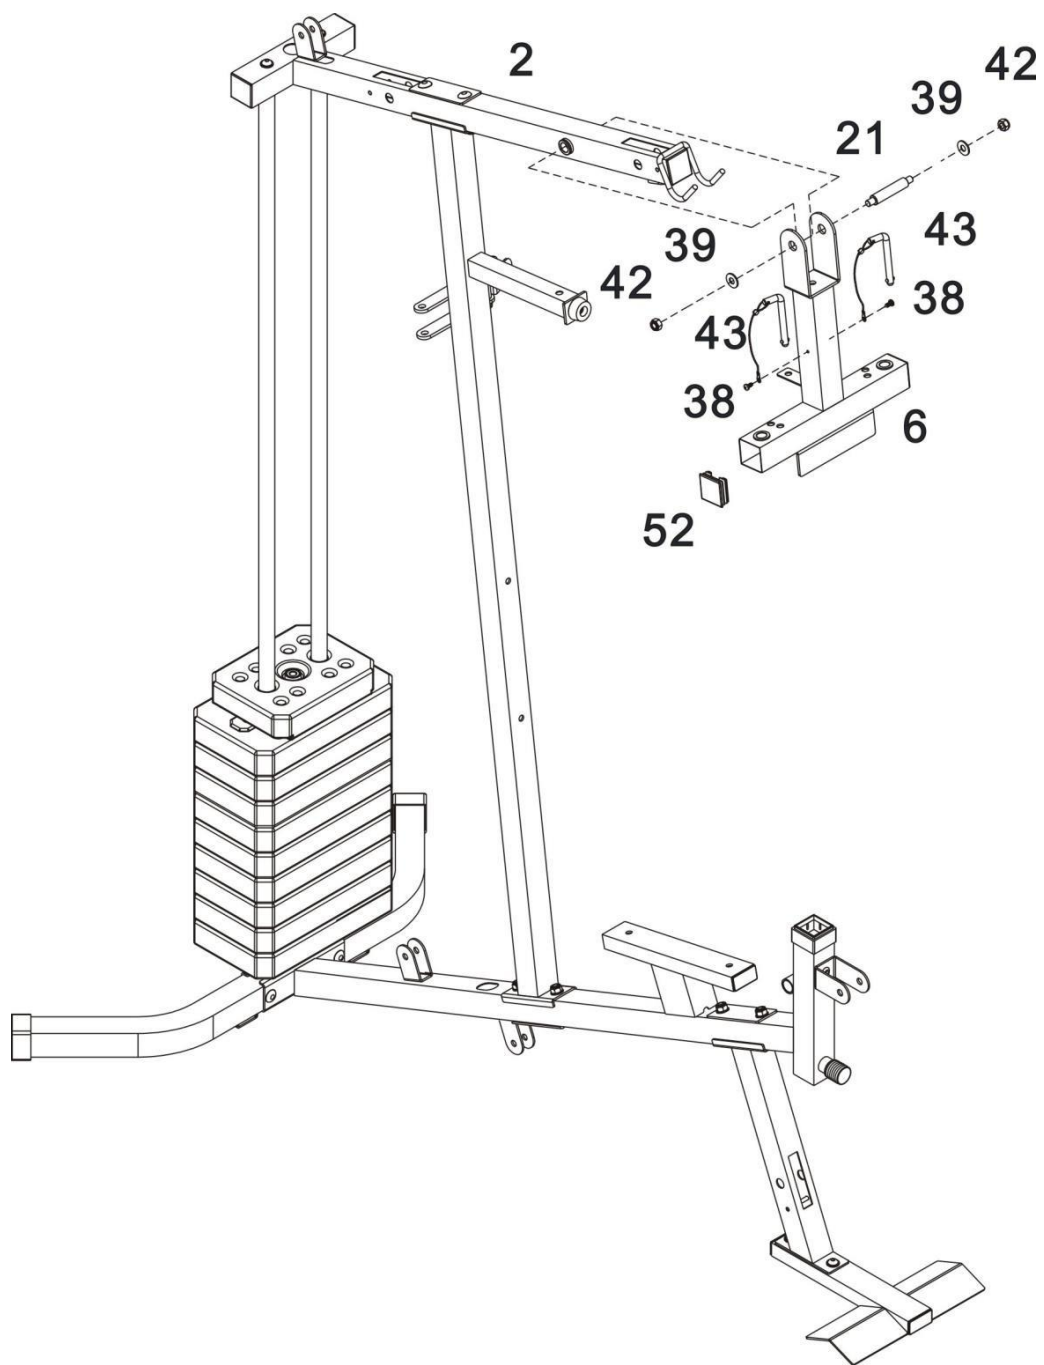

7 veiksmas

Priekinio spaudimo pagrindas (6) prie viršutinio rėmo (2) tvirtinamas M10 x 103mm ašimi (21). Saugoti naudojant 2 x Ø25 x Ø11x1.5 valytuvus (39) ir 2 x M10 orlaivių riešutus (42).

Pastaba: (38 / 43 / 52) buvo nustatytos gamykloje.

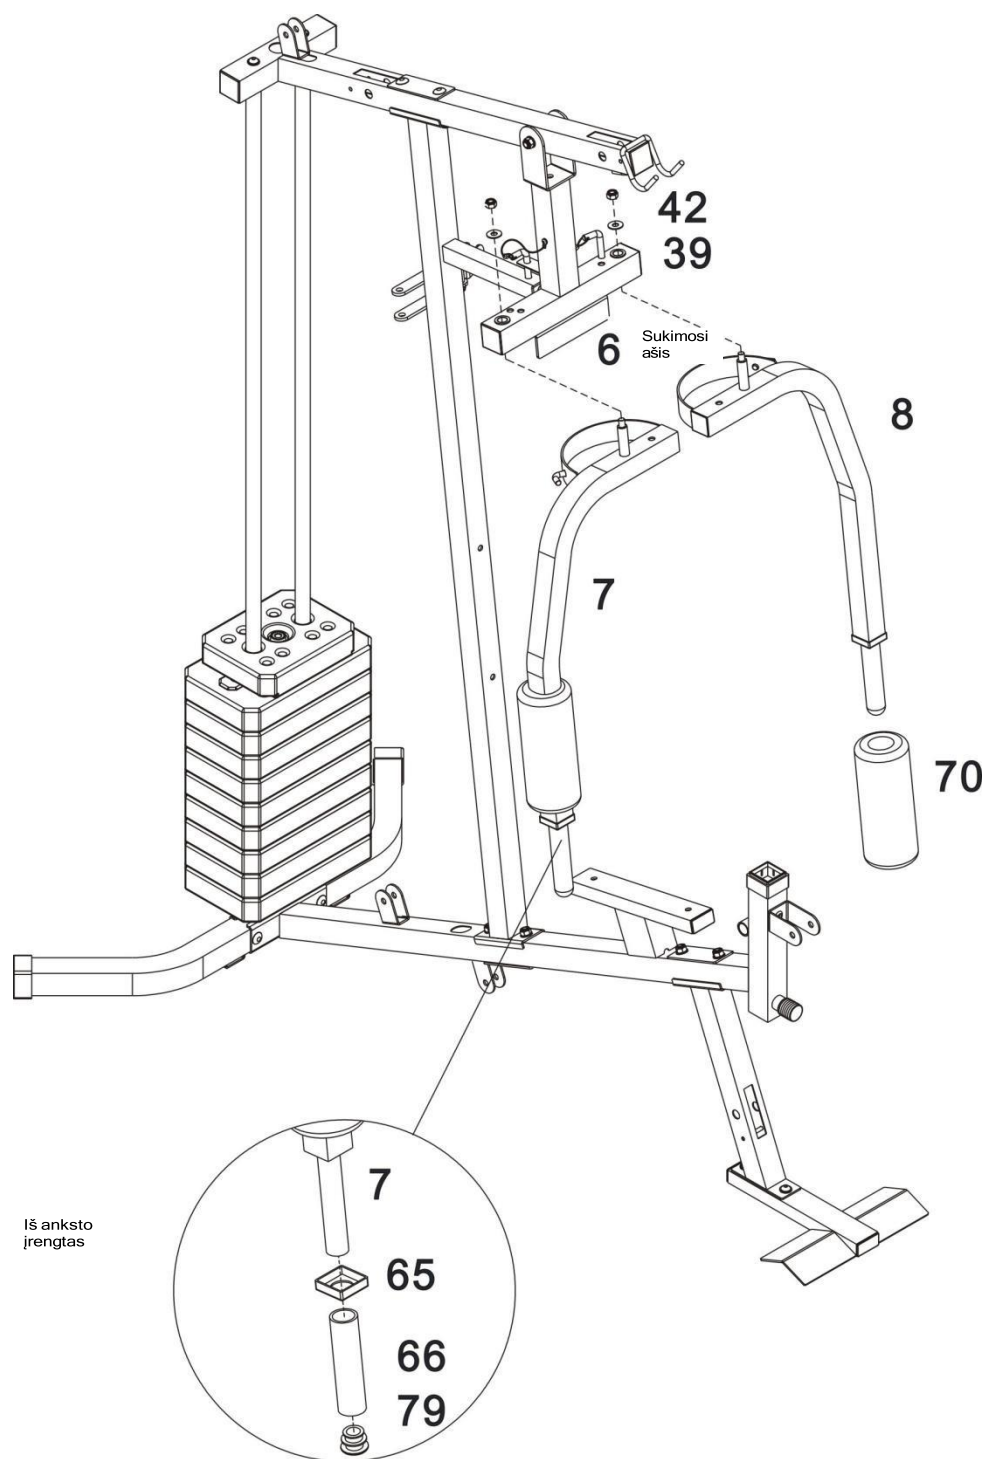


8 veiksmas

a. Prie priekinės spaudos pagrindo (6) 2 x Ø25 x Ø11 x 1,5 tekinimo įtaisai (39) ir 2 x M10 orlaivių veržlės (42) pritvirtinkite "ašis" dešiniajame ir kairiajame drugelyje (7 ir 8).

b. 2 x Ø45mm putų ritiniai (70) slinkite virš Drugelio galo (7 ir 8).

Pastaba: (65 / 66) buvo nustatytos gamykloje.

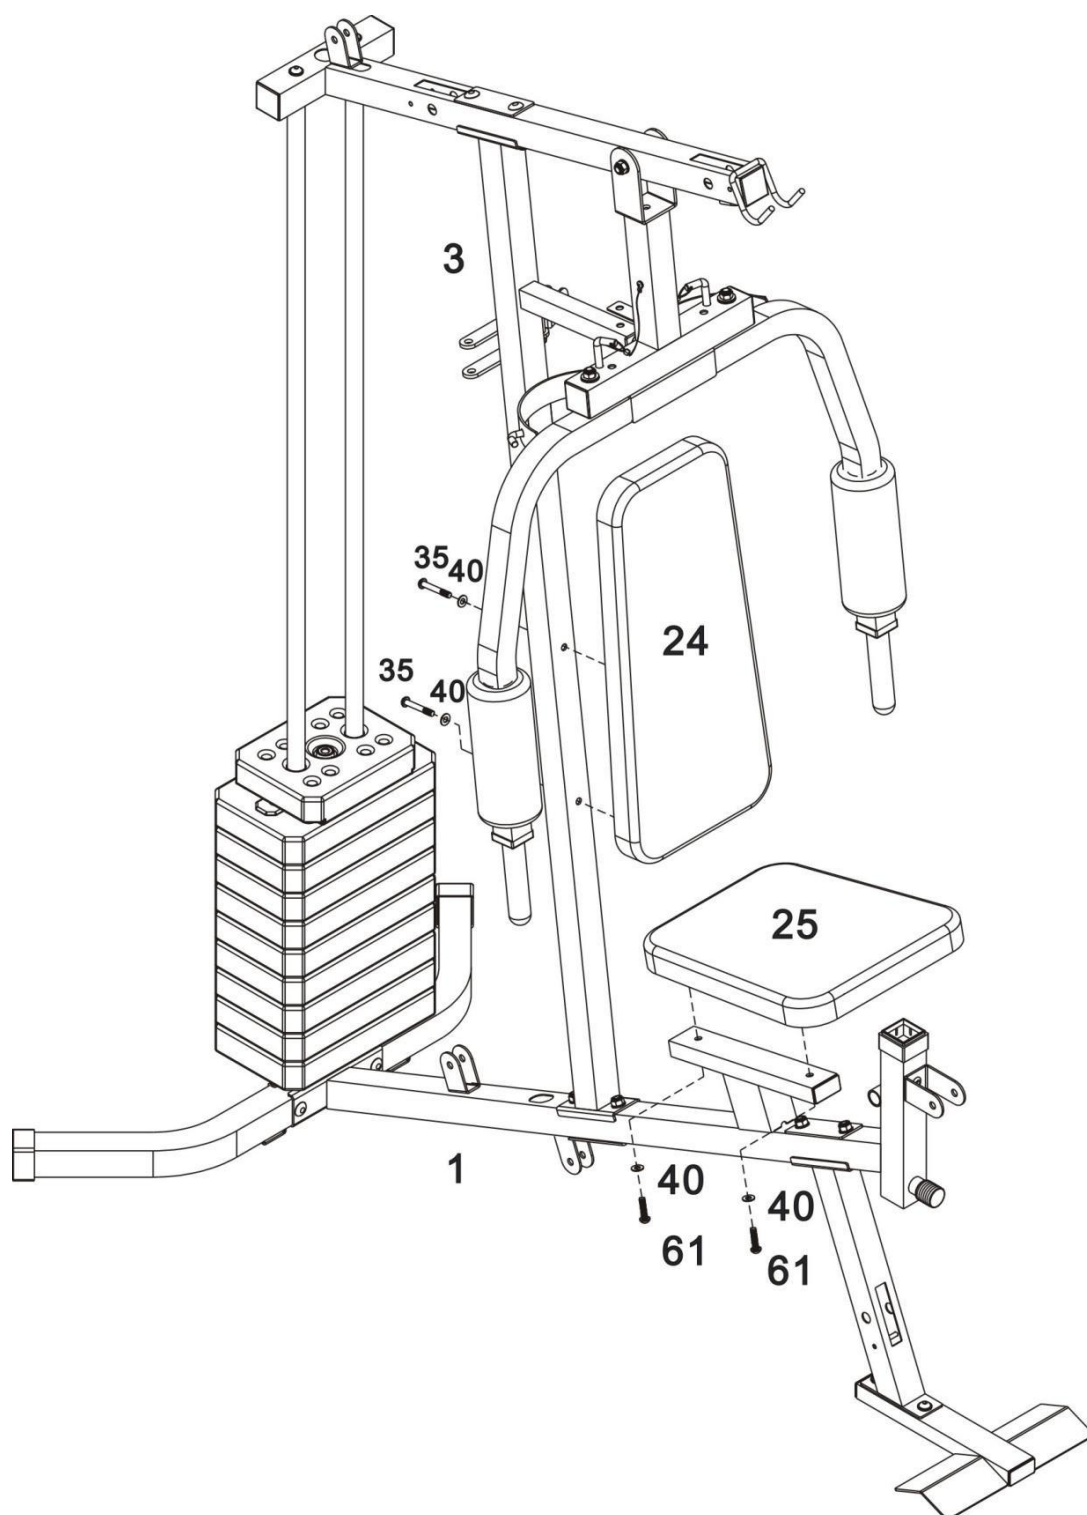


9 veiksmas

8 veiksmas

a. Atsarginis laikiklis (24) prijungiamas prie vertikalaus rėmo (3), naudojant 2 x M8 x 60mm varžtus su kalneliais (35) ir 2 x Ø8mm slankiklius (40).

b. Sėdynės pagalvėlė (25) pritvirtinama prie pagrindo rėmo (1) 2 x M8 x 40mm Allen varžtais (61) ir 2 x Ø8mm apkabomis (40).

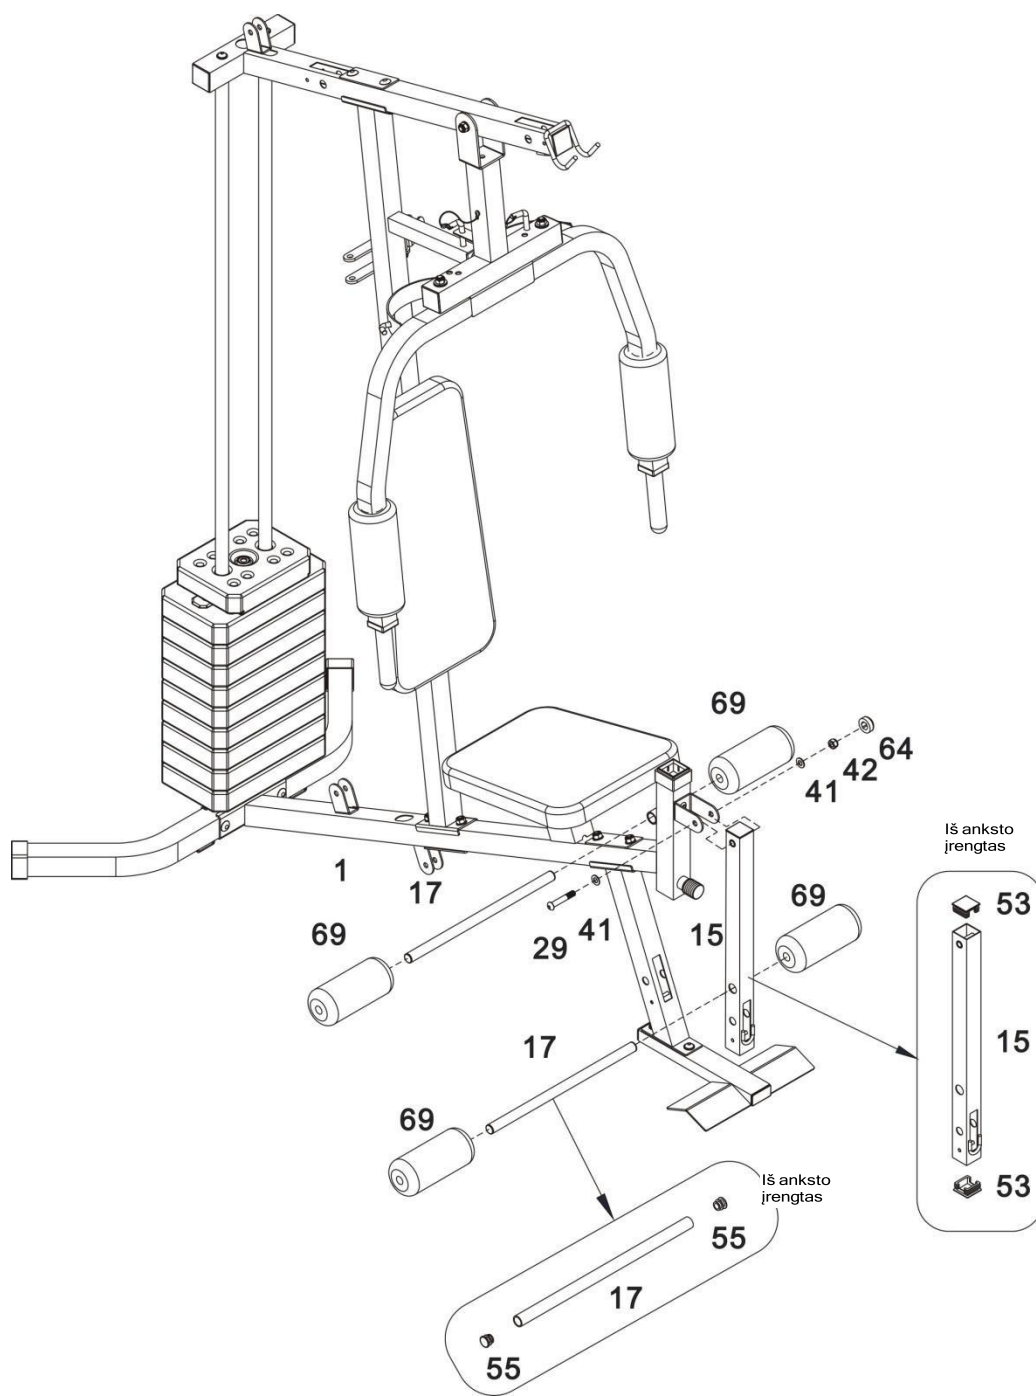


10 veiksmas

a. Putų ritininis vamzdelis (17) įkišamas į pagrindinio rėmo skylę (1). Paspauskite 2 x Ø17mm putų ritinėlių (69) į kiekvieną putų ritininio vamzdžio pusę (17).

b. Prie pagrindinio rėmo (1) prijunkite Leg kūrėją (15) M10 x 60mm Aleno varžtais (29) ir 2 x Ø10mm vožtuvais (41), M10 Orlaivių veržlės (42) ir M10 Nut dangteliu (64).

c. Putų ritininis vamzdelis (17) įkišamas į skylę ant Leg kūrėjo (15). Paspauskite 2 x Ø17mm putų ritinėlių (69) į kiekvieną putų ritininio vamzdžio pusę (17).

Pastaba: (53 / 55) buvo nustatytos gamykloje.

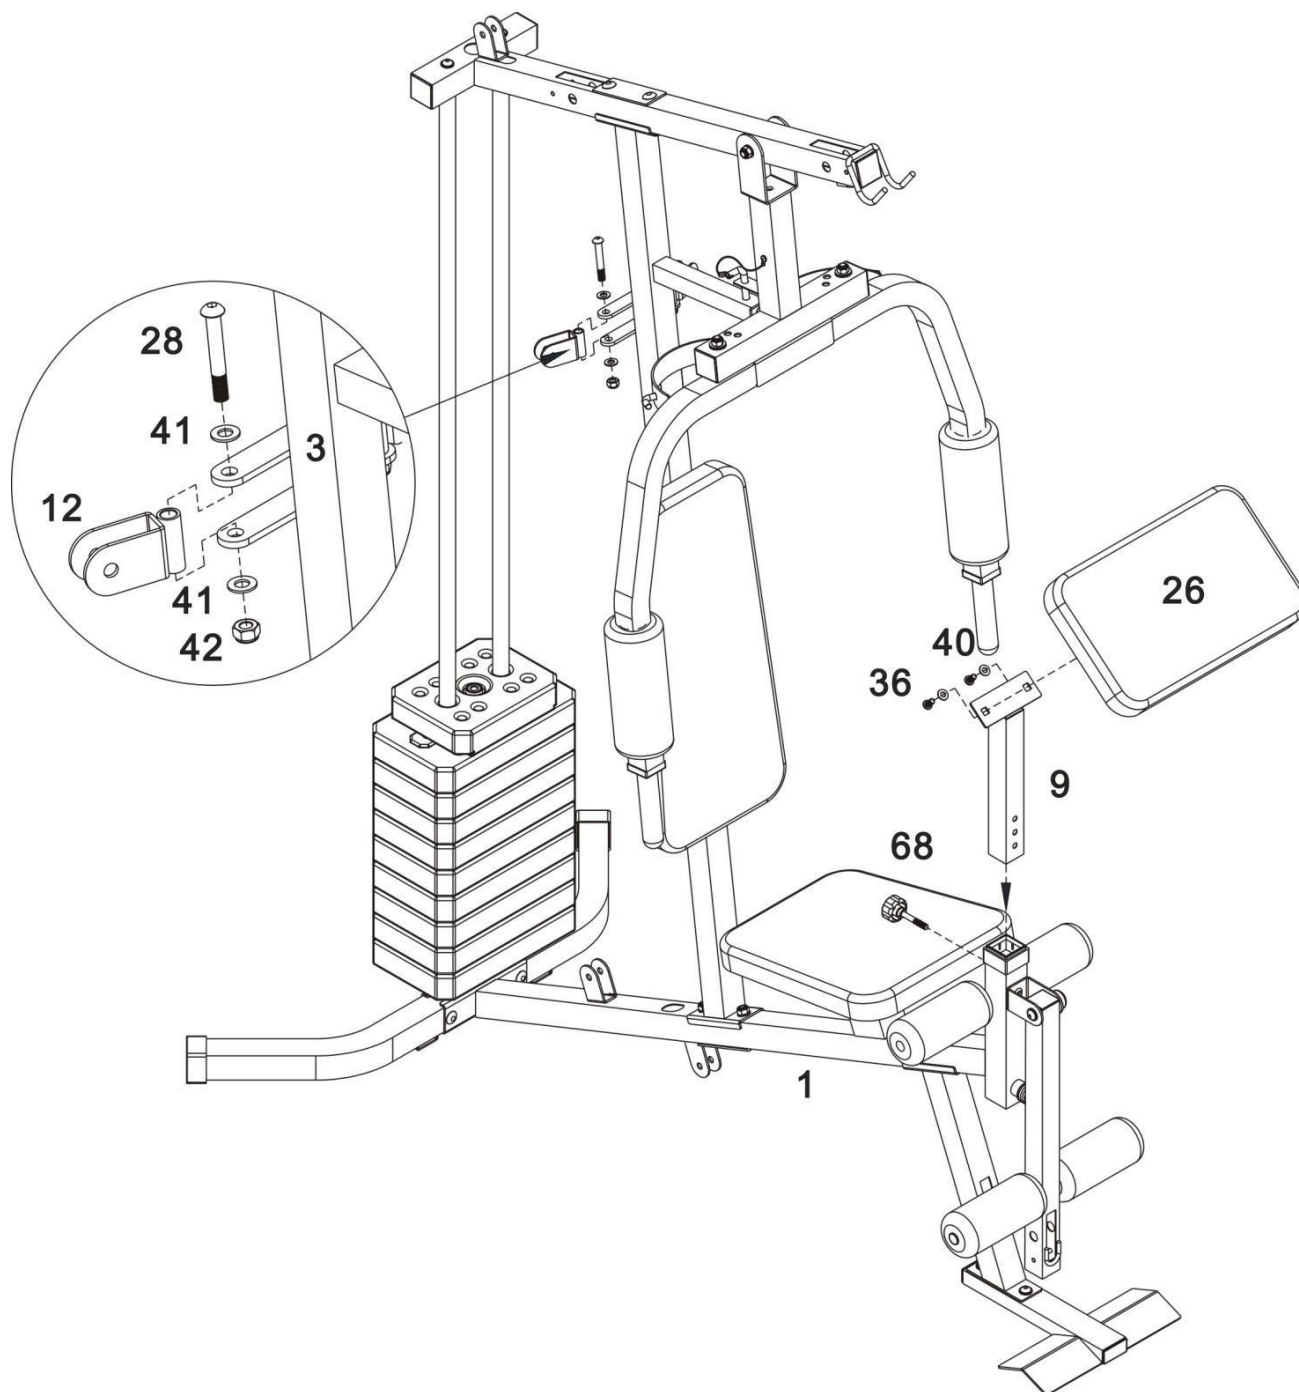


11 veiksmas

a. Pritvirtinkite pamušalą (26) prie pamušalo pagrindo (9). Pritvirtinta 2 x M8 x 18mm varžtais iš aliuminio (36) ir 2 x Ø8mm valytuvais (40).

b. Įdėkite pamušalo sąranką į korpusą (1). Pasirinkite norimą aukštį ir saugiai pritvirtinkite užrakto rankenėlę (68).

c. 2 x Swivel skriemulių laikikliai (12) tvirtinami prie dviejų atviro laikiklio pusių ant vertikalios rėmo (3). Fix 2 x M10 x 65mm Allen varžtai (28), 4 x Ø10mm valytuvai (41) ir 2 x M10 orlaivių veržlės (42).

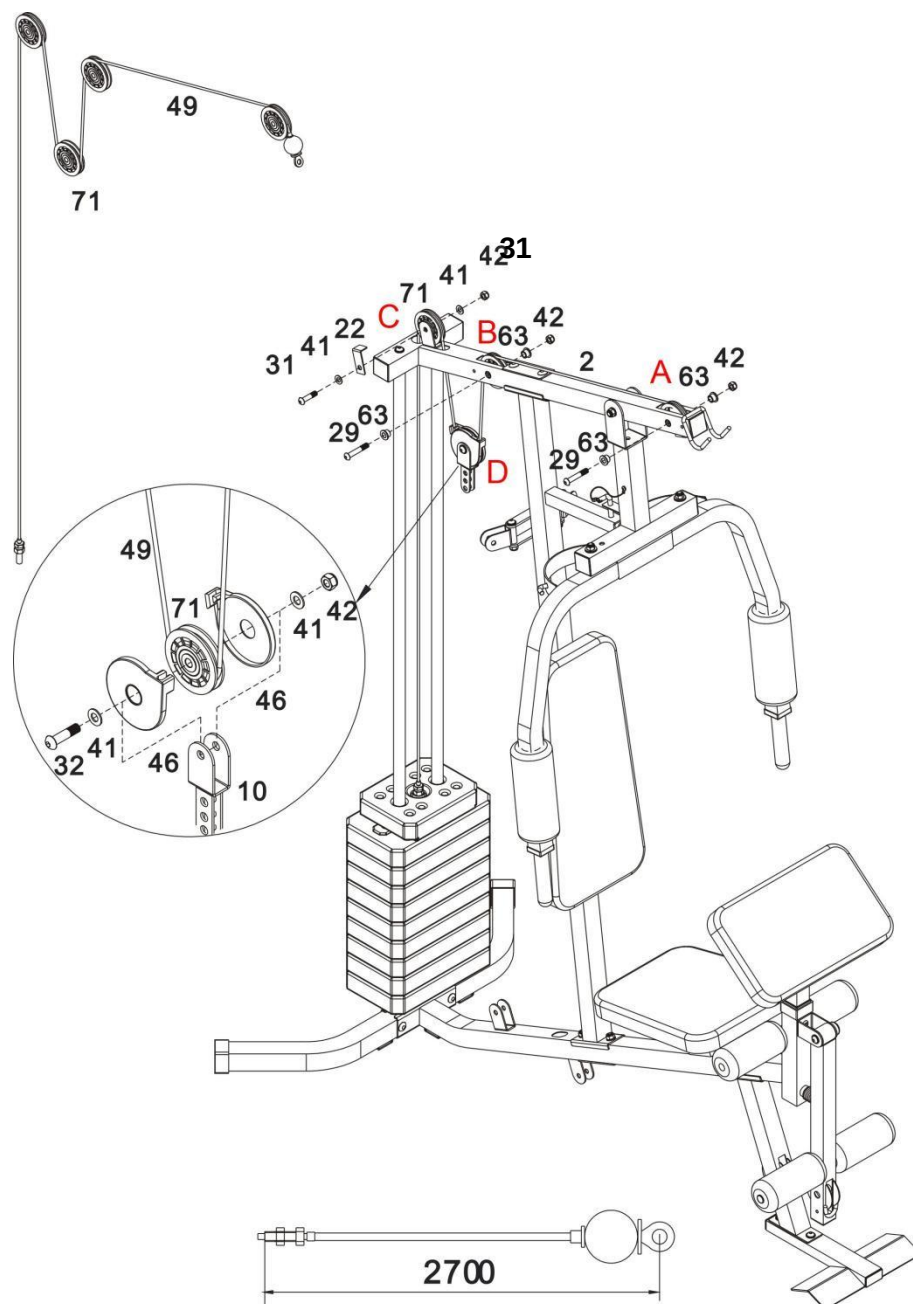

12 veiksmas


Svarbi: Atidžiai išstudijuokite diagramą ir jos laikykitės.

a. Maitina varžto galą 2700mm viršutiniame kabelyje (49) per angą viršutiniame rėmelyje (2). Į skylę įterpti Ø22 x 15mm skriemulys įvovės (63) ir prijungti 1-ąjį skriemulys (71) naudojant M10 x 60mm Allen varžtą (29) ir M10 Orlaivių veržlės (42).

b. Pakartokite procedūrą 2-am skriemuliui, maitinimo laidą per angą viršutiniame rėmelyje (1).

c. 3-iasis Pullis prijungiamas prie viršutinio rėmo (2), naudojant M10 x 42mm Allen varžtą (31), 2 x Ø10mm valytuvus (41), M10 Orlaivių veržlės (42) ir 1 x L formos atskyrimo mentelę (22).

d. Uždėkite 4-ąjį skriemulys (71) ant trosu ir pritaisykite skriemulys dangčius (46) virš skriemulys ir trosu. Plaučių sąranka prijungiama prie plūduriuojančio skriemulio laikiklio (10), naudojant M10 x 40mm Allen varžtą (32), 2 x Ø10mm valytuvus (41) ir M10 Orlaivių veržlės (42).

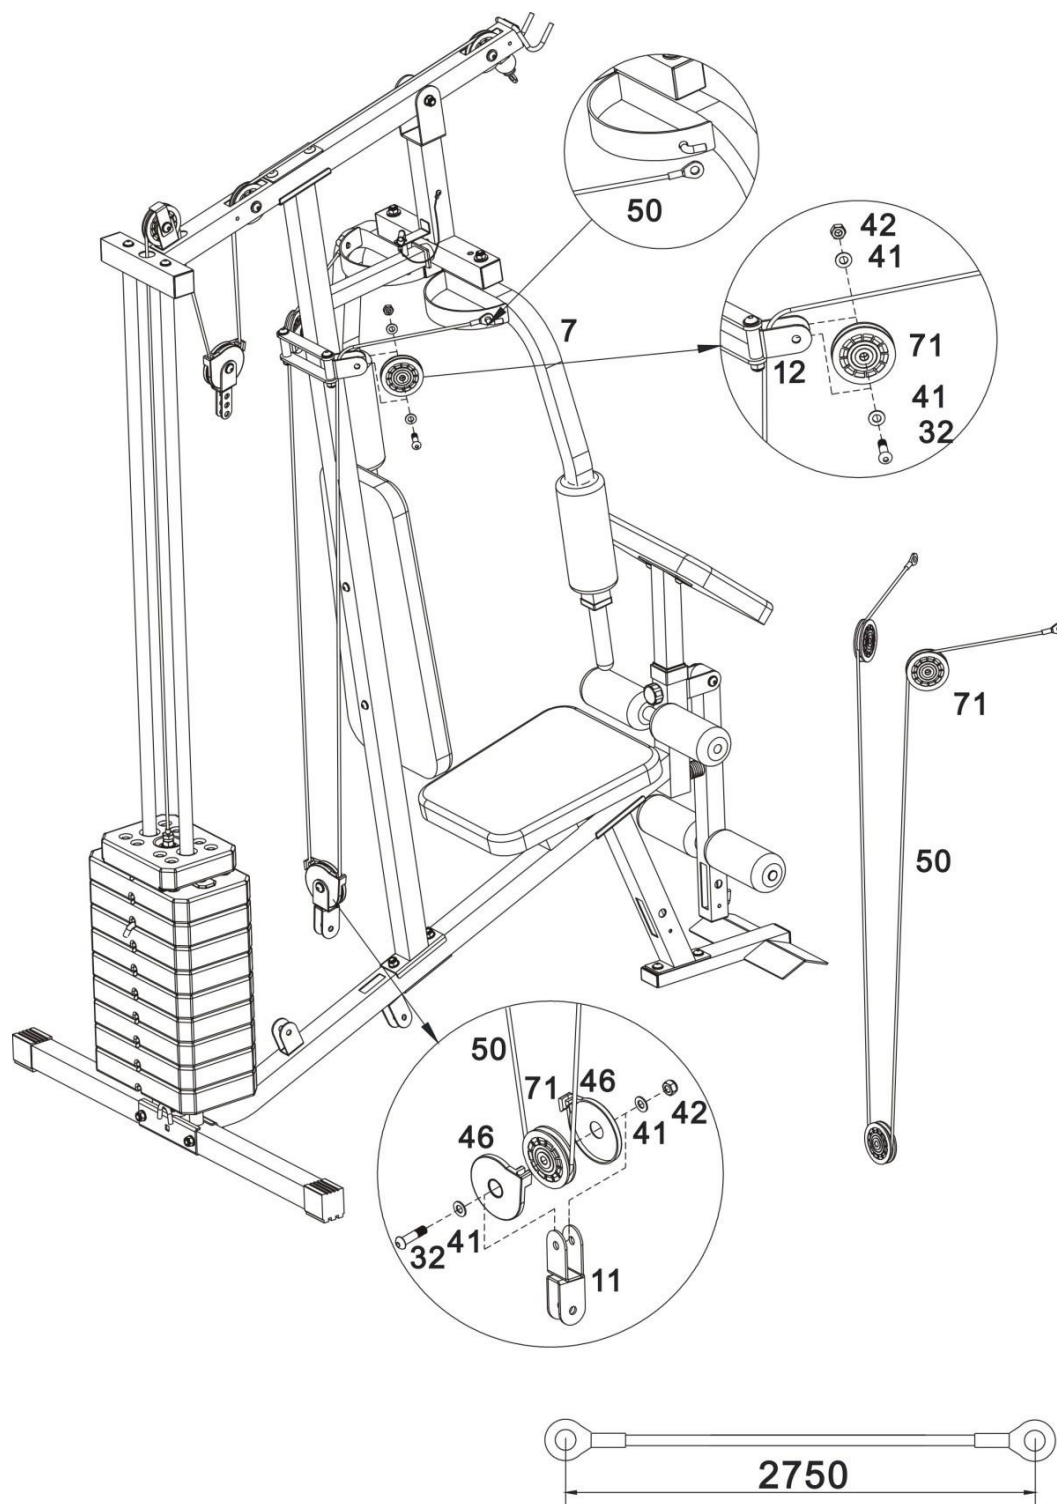


13 veiksmas

a. Laikykite vieną galą 2750mm peteliškės mechanizmo trosas (50) į dešinę drugelį (7). Po kabeliu padėkite Ø77mm skriemulys (71), skriemulį padėkite į Swivel skriemulių laikiklius (12). Fix su M10 x 40mm varžtais, 2 x Ø10mm purtyklėmis (41) ir M10 orlaivio veržle (42).

b. Pakartokite "a", kad pritvirtintumėte kairę pusę.

c. Padėkite Ø77mm skriemulys (71) ant trosas ir pritvirtinkite skriemulys dangčius (46) virš skriemulys ir trosas. M10 x 40mm šešiakampis varžtas (32), 2 x Ø10mm poveržlės (41) ir M10 Orlaivių veržlės (42) pritvirtinkite skriemulys sąranką prie kampo dvigubų skriemulių laikiklio (11).

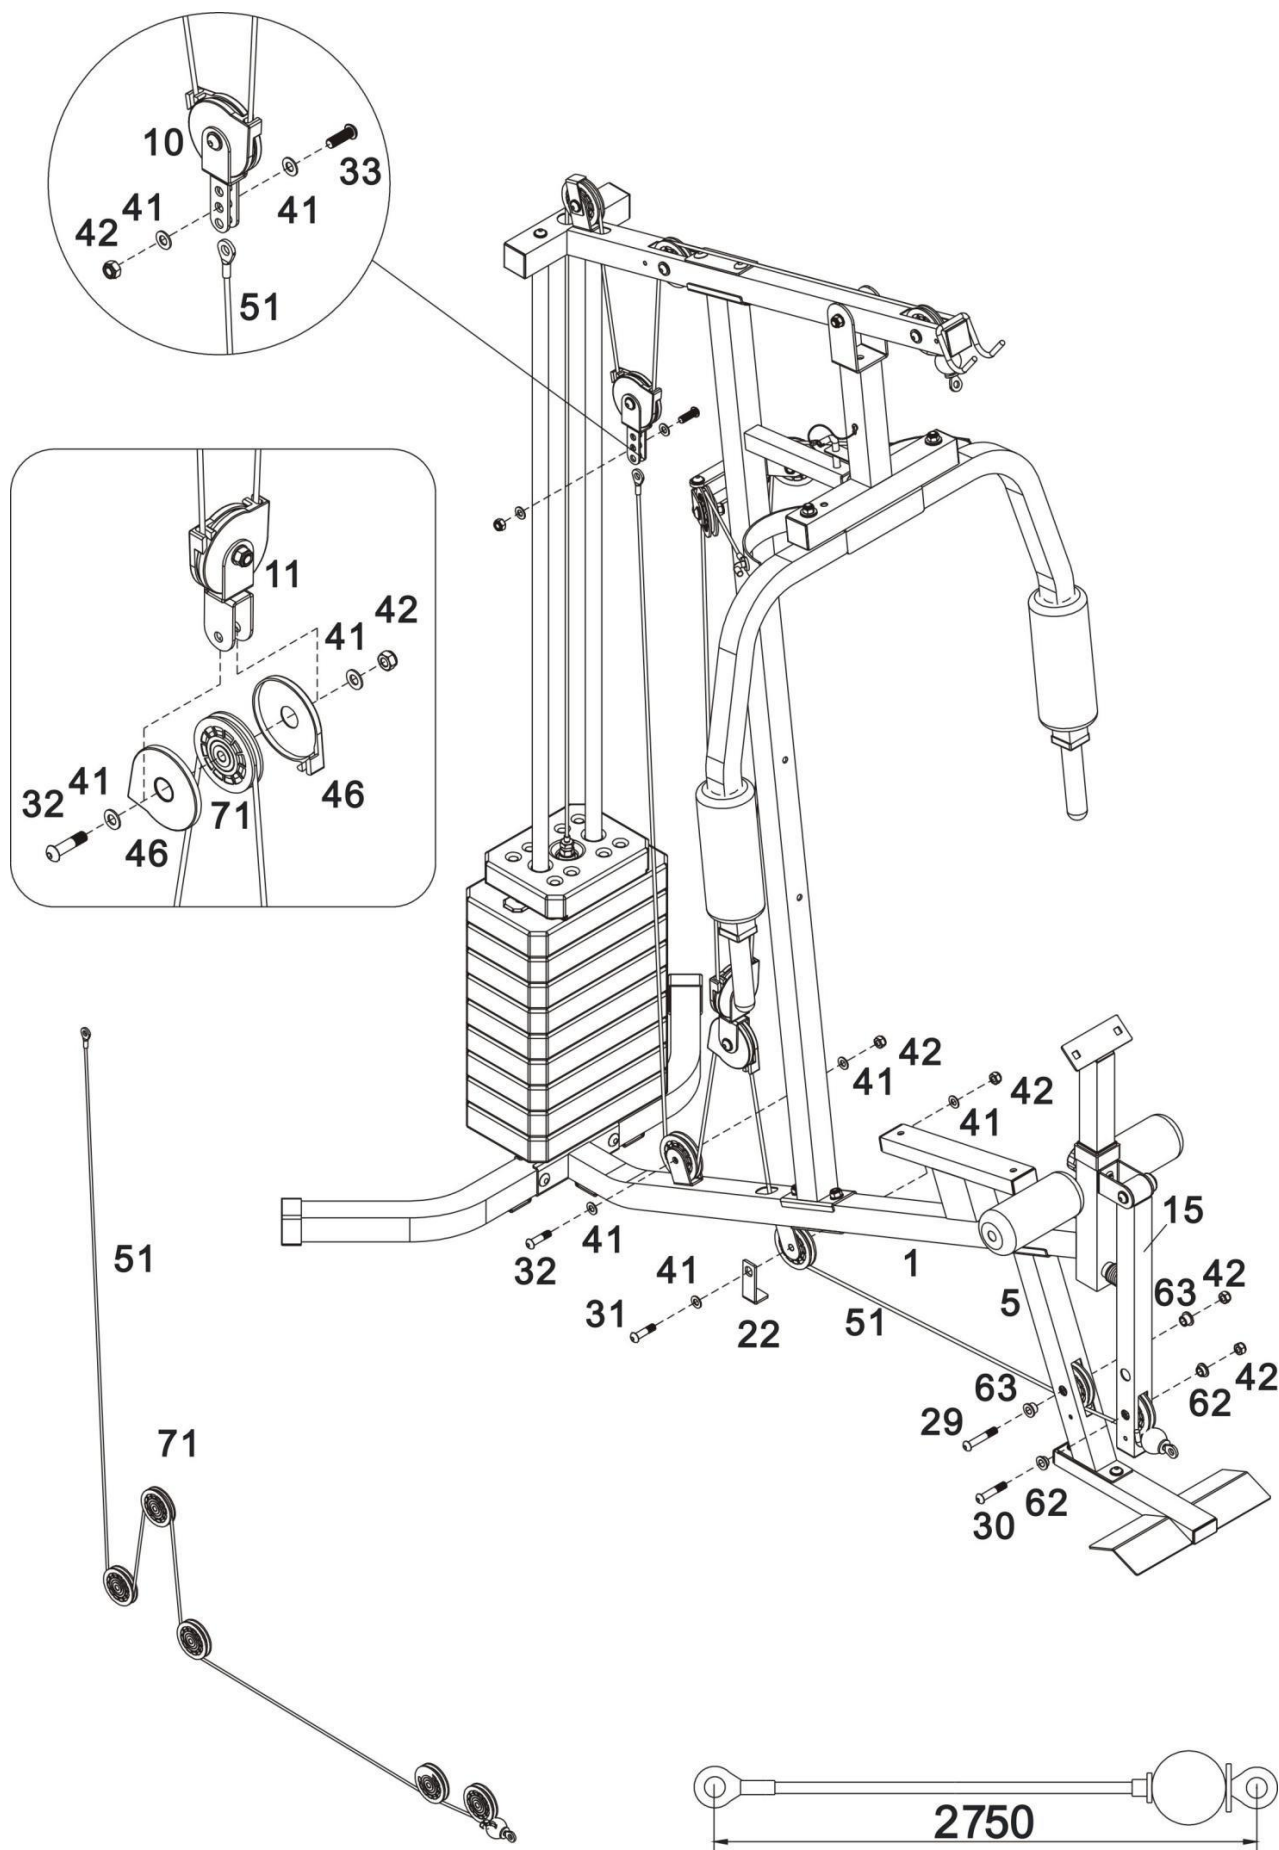

14 veiksmas

Svarbi: Atidžiai išstudijuokite diagramą ir jos laikykitės.

a. Maitina kilpos gale 2750mm Apatinis trosas (51) per atidarymo kojų treniravimo svirtis (15). Įdėkite 2 x Ø22 x 11mm skriemulys įvoves (62) į skylės ir prijunkite 1-ąjį skriemulys naudodami M10 x 53mm Allen varžtą (30) ir M10 Orlaivių veržlės (42).


b. Įdėkite 2 x Ø22 x 15mm skriemulys įvoves (63) į skylės ir pritvirtinkite 2-ąjį skriemulys naudodami M10 x 60mm Allen varžtą (29) ir M10 Orlaivių veržlės (42).

c. 3-asis Pullis prijungiamas prie pagrindinio rėmo (1), naudojant M10 x 42mm Allen varžtą (31), 2 x Ø10mm valytuvus (41), M10 Orlaivių veržlės (42) ir 1 x L- formos atskyrimo mentelę (22).

d. Uždėkite 4-ąjį skriemulys ant troso ir pritaisykite skriemulys dangčius (46) virš skriemulys ir troso. Prie kito kampinio dvigubojo skriemulio laikiklio galo (11) pritvirtinama Pullio sąranka, naudojant M10 x 40mm Allen varžtą (32), 2 x Ø10mm perjungiklius (41) ir M10 orlaivio veržlę (42).

e. Prie pagrindinio rėmo (1) prijunkite 5-ąjį skriemulys, naudodami M10 x 40mm Allen varžtą (32), 2 x Ø10mm valytuvus (41) ir M10 orlaivio veržlę (42).

f. Apatinio troso galas (51) prijungiamas prie plūduriuojančio skriemulio laikiklio (10), naudojant M10 x 30mm Allen varžtą (33), 2 x Ø10mm perjungiklius (41) ir M10 Orlaivių veržlės (42).

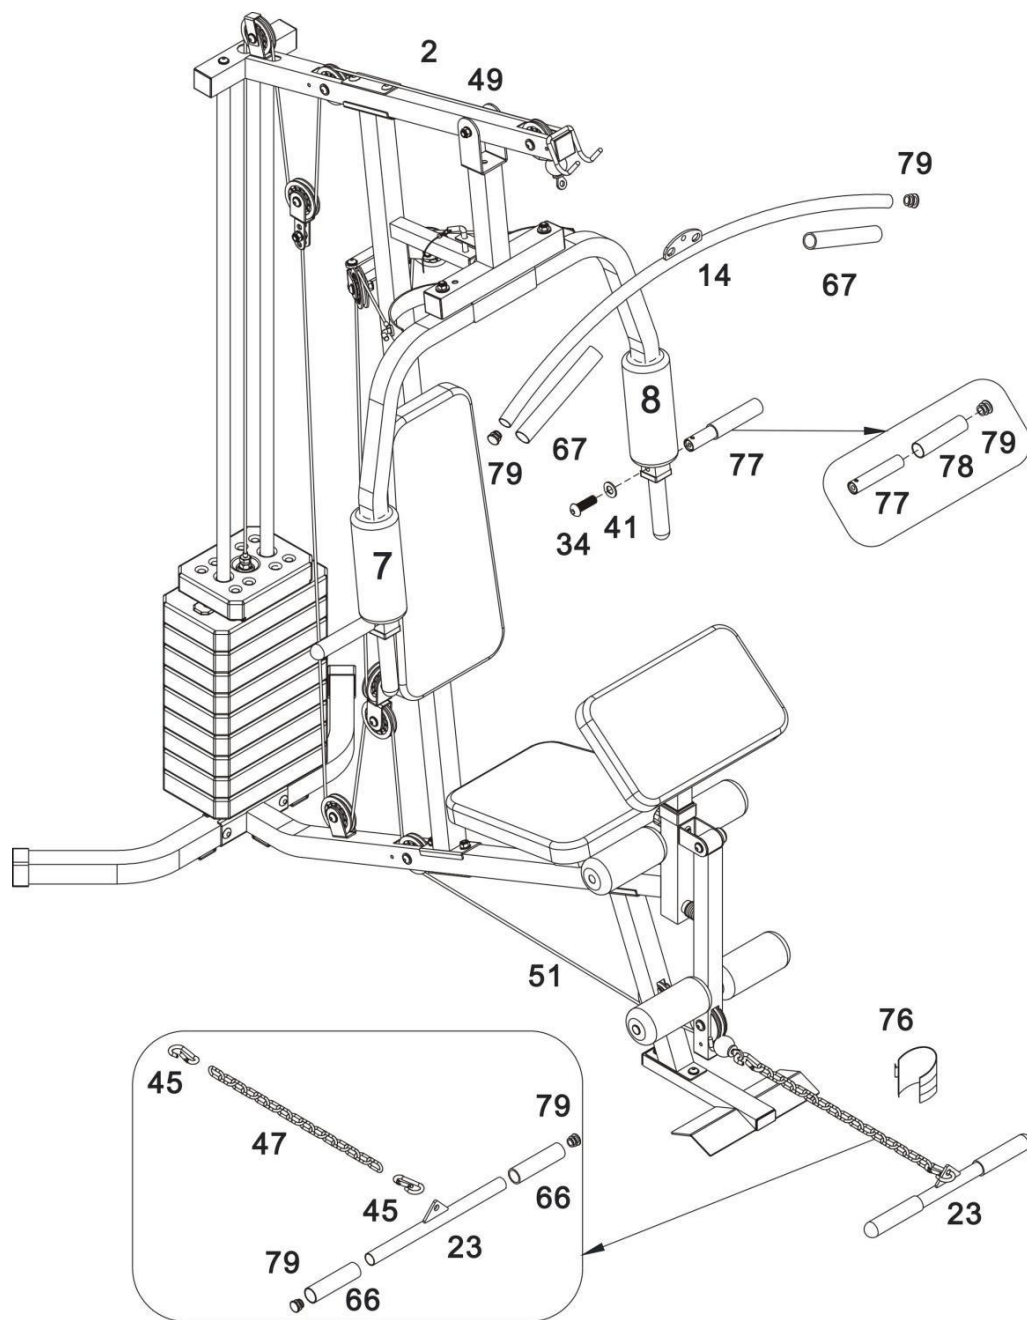

15 veiksmas

Svarbi: Dabar visiškai sugriežtinti tvirtinimo, kad visi skriemuliai ir skliaustai gali laisvai judėti.

Pritvirtinkite lot barą (14) prie viršutinio rėmo (2) kabliukų. Prijunkite Traukti juostą (23) iki apatinio trosų galo (51), naudodami 2 x klipas kablius (45) ir 15 Jungtinę grandinę (47). Pritvirtinkite 2 x preso rankeną (77) prie dešinės / kairės petnešos (7 ir 8). Pataisoma naudojant 2 x M10 x 25mm Allen varžtą (34) ir 2 x Ø10mm valytuvus (41).

Pastaba: (66 / 67) buvo nustatyta gamykloje.

Dalies aprašymas Kiekis Dalies aprašymas Kiekis

- 1 Pagrindinis rėmas 1 22 L- Formuoto atskyrimo mentė 2
- 2 Viršutinis rėmas 1 23 Traukiamas strypas 1
- 3 Vertikalus rėmas 1 24 Atsarginis laikiklis 1
- 4 Galinis stabilizatorius 1 25 Sėdynės pagalvėlė 1
- 5 Leg programuotojo laikiklis 1 26 pašiūrė 1
- 6 Priekinė spaudos bazė 1 27 M10 x 65mm
- 7 dešinioji peteliškės svirtis 1 28 M10 x 65mm
- 8 kairioji peteliškės svirtis 1 29 M10 x 60mm
- 9 Pakabintuvo laikiklis 1 30 M10 x 55mm šešiakampis varžtas 1
- 10 slankiojo skriemulio laikiklis 1 31 M10 x 42mm
- 11 kampinis dvigubo skriemulio laikiklis 1 32 M10 x 40mm
- 12 pasukamojo skriemulio laikiklis 2 33 M10 x 30mm Allen varžtas 1
- 13 Pasirinkite strypelį 1 34 M10 x 25mm Allen varžtas 6
- 14 viršutinė traukos rankena 1 35 M8 x 60mm šešiakampis varžtas 2
- 15 kojų treniravimo svirtis 1 36 M8 x 18mm Allen varžtas 2
- 16 Priekinis stabilizatorius 1 37 M6 x16mm
- 17 minkštas volelis vamzdis 2 38 ST4.8 Philips sraigtas 2
- 18 Vadovas strypai 2 39 Ø25 x Ø11 x 1.5 poveržlė 4
- 19 Galinis U- formos laikiklis 1 40 Ø8mm poveržlė 6
- 20 120mm Bracket 3 41 Ø10mm poveržlė 40
- 21 M10 x 95mm 1 ašis 42 M10 savaime užsifiksuojanti veržlė 28

- 43 Sėdintis fiksavimo kaištis 2 62 Ø22mm x 11mm
- 44 svorio pasirinkimo kaištis 1 63 Ø22mm x 15mm Stūmoklis 6
- 45 6 # karabinas 2 64 M10 riešutų dangtelis 1
- 46 Skritulio dangtis 6 65 Ø26mm x 38mm
- 47 15 Jungtinė grandinė 1 66 Priekinės spaudos rankena Ø25 × 130 4
- 48 Ø25mm × 31mm
- 49 2700mm Viršutinis trosas 1 68 užrakto rankenėlė 1
- 50 2750mm peteliškės mechanizmo trosas 1 69 Ø17mm
- 51 2750mm Apatinis trosas 1 70 Ø45mm
- 52 45mm Galinis dangtelis 5 71 Ø77mm skriemulys 12
- 53 38mm Galinis dangtelis 4 72 8LBS Pasirinkti plokštelę 1
- 54 25 × 50mm Galinis dangtelis 4 73 10LBS Svorio plokštelė 9
- 55 Ø19mm Galinis dangtelis 4 74 Ø25mm Galinis dangtelis 1
- 56 Galinis stabilizatoriaus dangtelis 2 75 M10 × 16mm šešiakampis varžtas 2
- 57 Ø37mm guminis buferis 1 76 Juostelė su juosmeniu 1
- 58 Ø61mm Guminis buferis 2 77
- 59 30 mm guminis buferis 1 78 Priekinės spaudos rankena Ø25 × 110 2
- 60 45mm x 38mm įvorė 1 79 Ø25mm
- 61 M8 x 40mm šešiakampis varžtas 2



GARLANDO SPA Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

15068 - Pozzolo Formigaro (AL) Italia
www.everfit.it - [info @ everfit.it](mailto:info@everfit.it)